

S T U D I O
ARDIZZONE DIEGO
ELETTROTECNICO
CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10 - 24020 Fiorano al Serio (BG)
Tel. 035711020 - Fax 035738703 - Partita IVA 02138300161
www.studioardizzone.it - info@studioardizzone.it



Comune di Ponte San Pietro

PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA DELLA LIBERTA', 1
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)

INTERVENTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG)
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

OGGETTO:


ALLEGATO "LX"
CALCOLI ILLUMINOTECNICI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI



IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z292-VIA ROMA AP1 / Dati di pianificazione

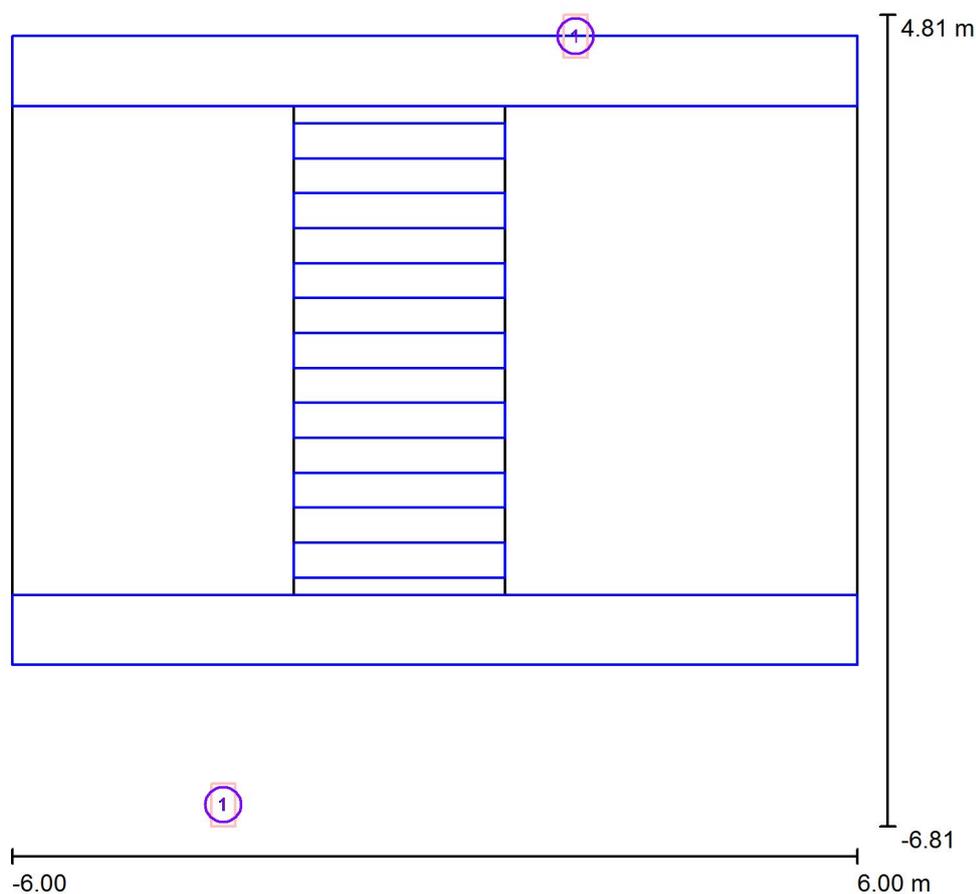

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:108

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
Totale:			25099	25100	204.0




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z292-VIA ROMA AP1 / Lista pezzi lampade


2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z292-VIA ROMA AP1 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

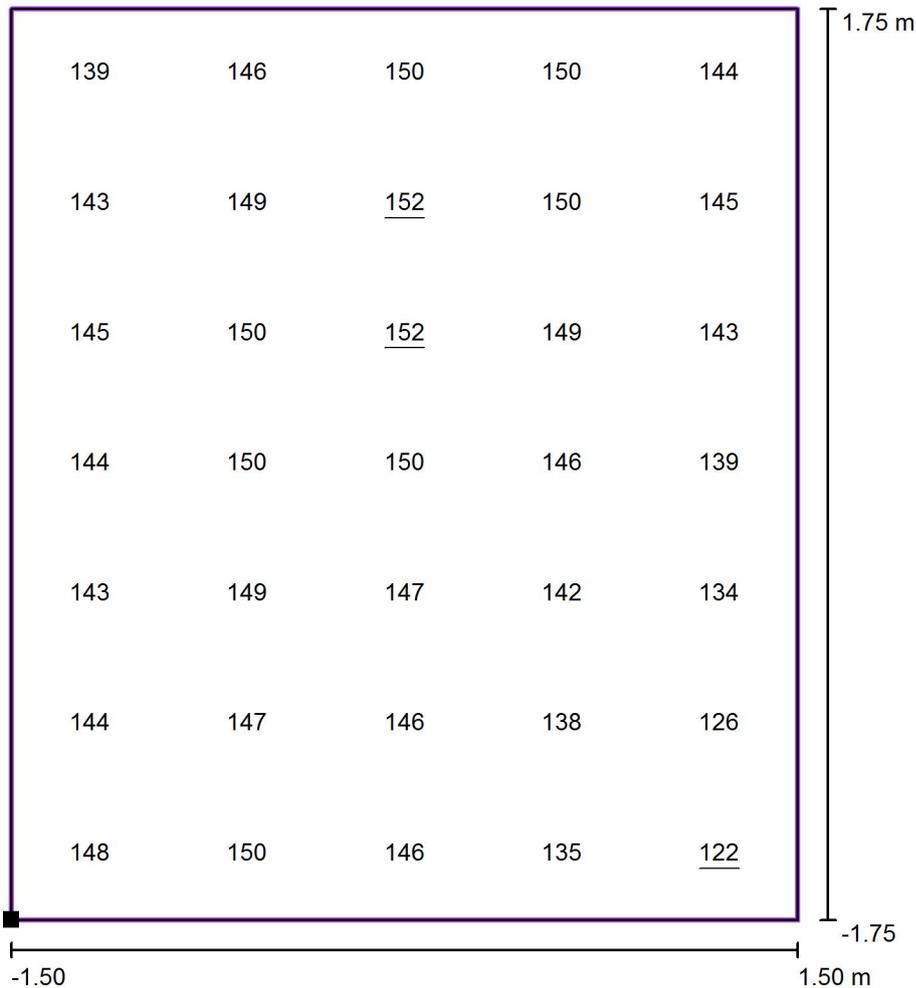

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
144

E_{min} [lx]
122


E_{max} [lx]
152

E_{min} / E_m
0.85

E_{min} / E_{max}
0.80


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z292-VIA ROMA AP1 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

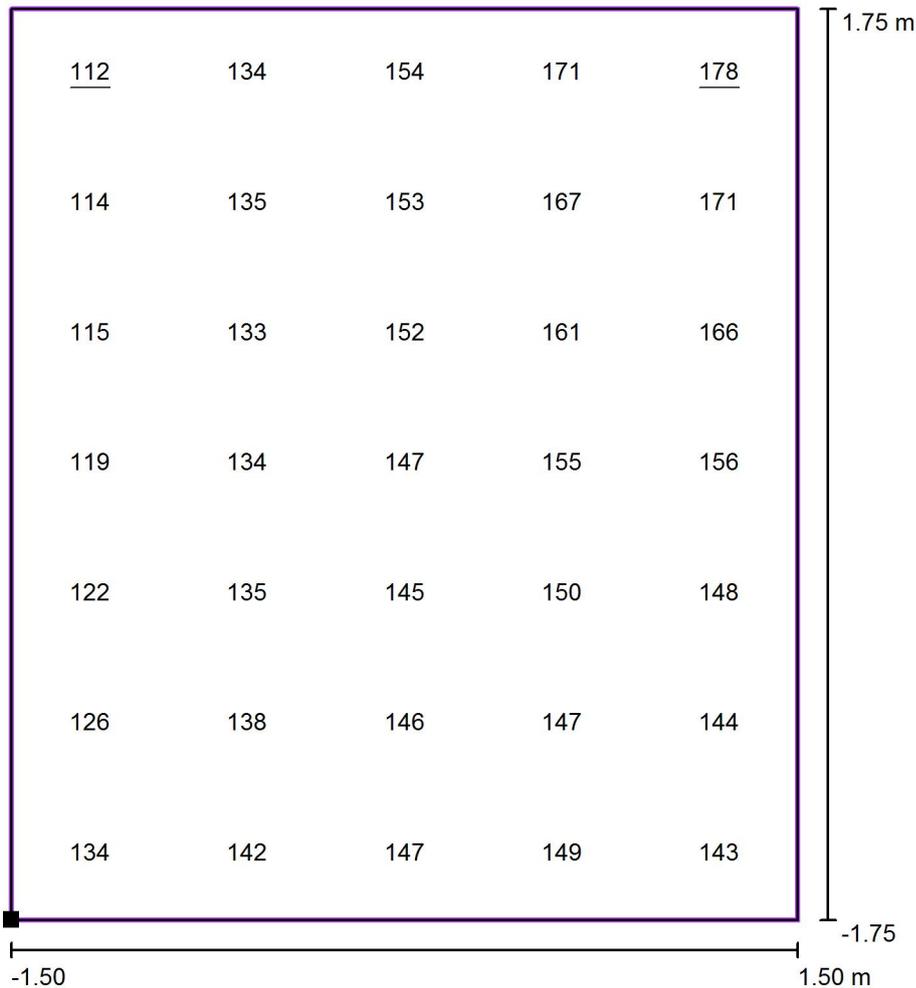

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
0.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
144

E_{min} [lx]
112


E_{max} [lx]
178

E_{min} / E_m
0.78

E_{min} / E_{max}
0.63


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z292-VIA ROMA AP1 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

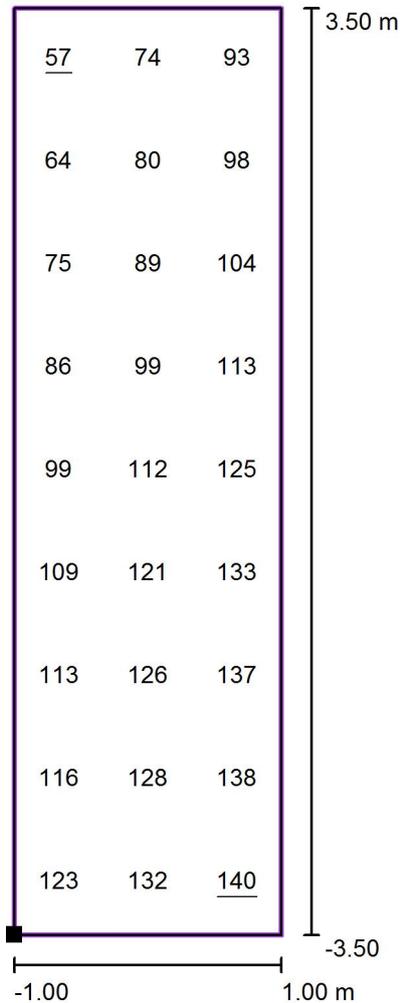

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
107

E_{min} [lx]
57


E_{max} [lx]
140

E_{min} / E_m
0.54

E_{min} / E_{max}
0.41


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z292-VIA ROMA AP1 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

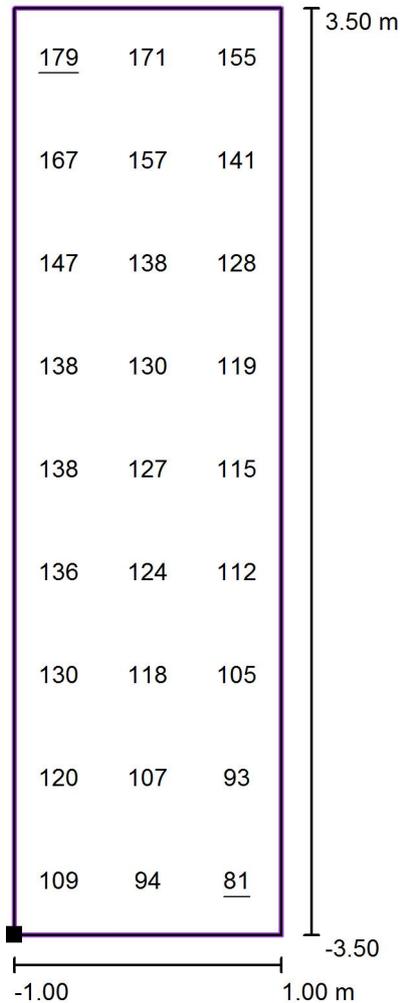

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1.000 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
81


E_{max} [lx]
179

E_{min} / E_m
0.63

E_{min} / E_{max}
0.45

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z293-VIA ROMA AP2 / Dati di pianificazione

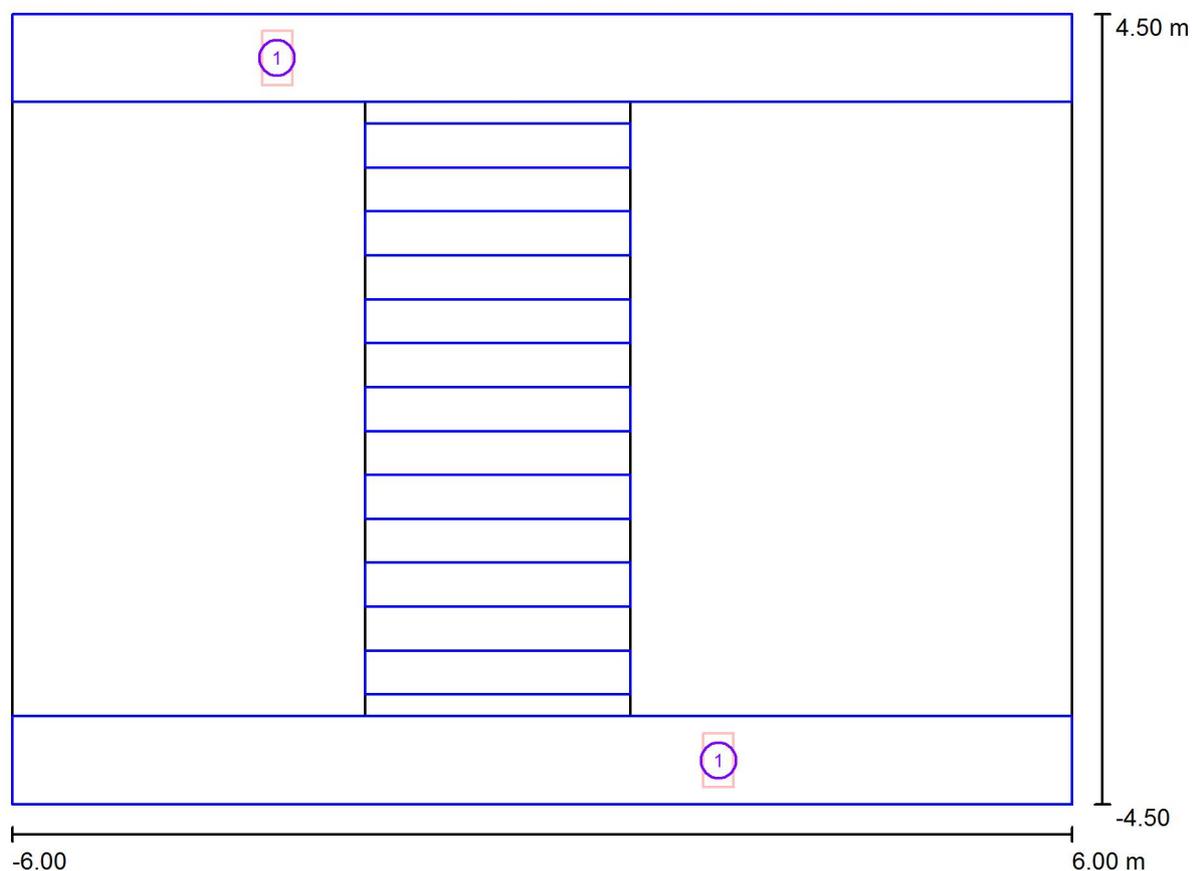

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:86

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-SX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-SX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
Totale:			25099	Totale: 25100	204.0




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z293-VIA ROMA AP2 / Lista pezzi lampade


2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-SX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-SX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-SX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z293-VIA ROMA AP2 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

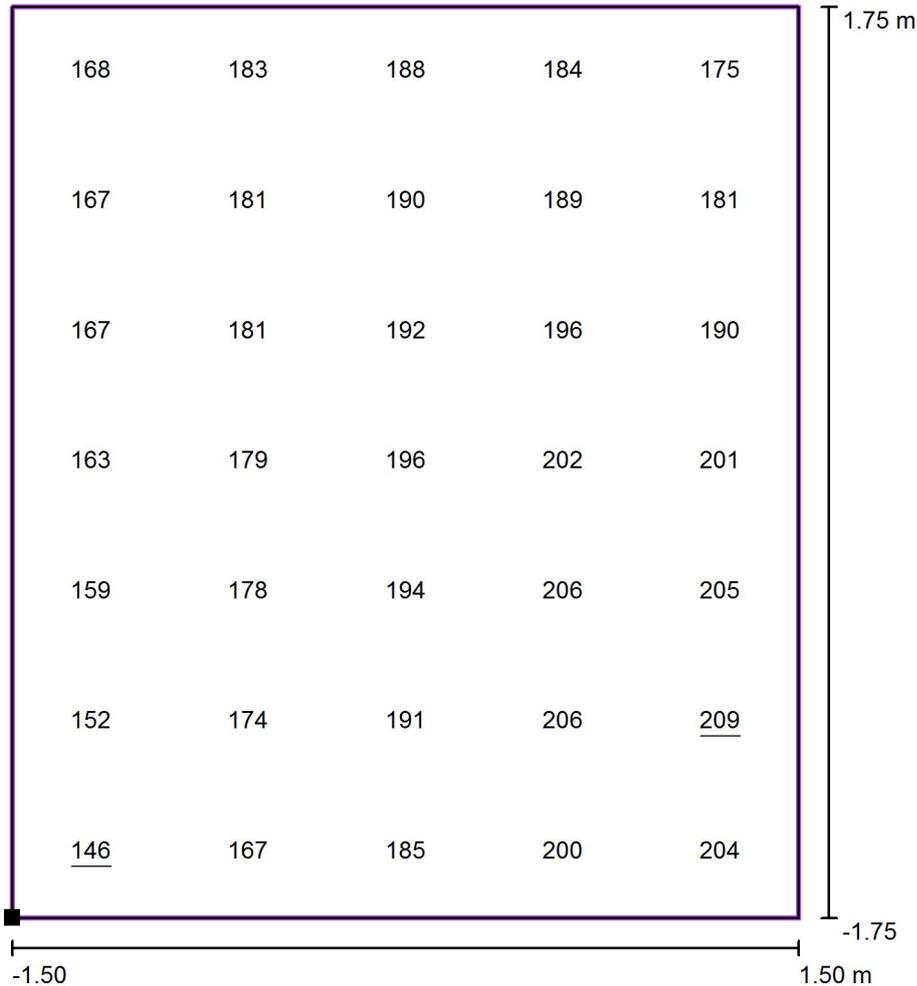

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
184

E_{min} [lx]
146


E_{max} [lx]
209

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.70


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z293-VIA ROMA AP2 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

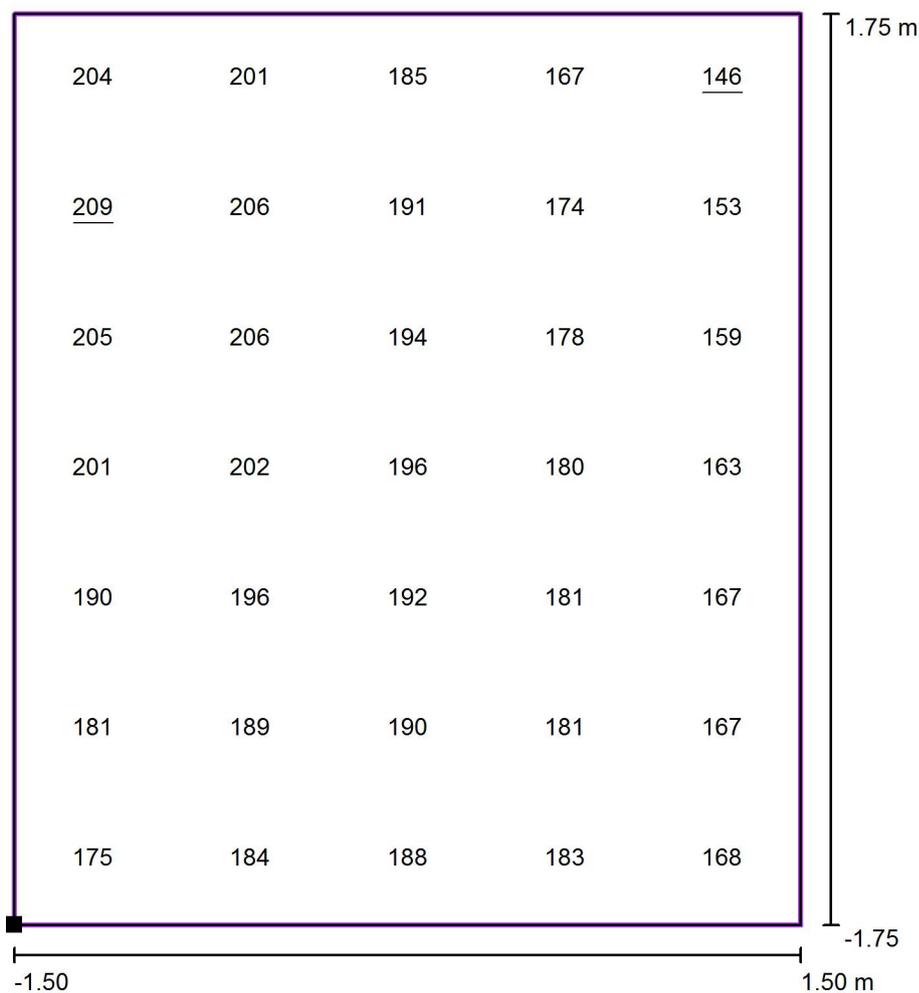

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
0.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
184

E_{min} [lx]
146


E_{max} [lx]
209

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.70


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z293-VIA ROMA AP2 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

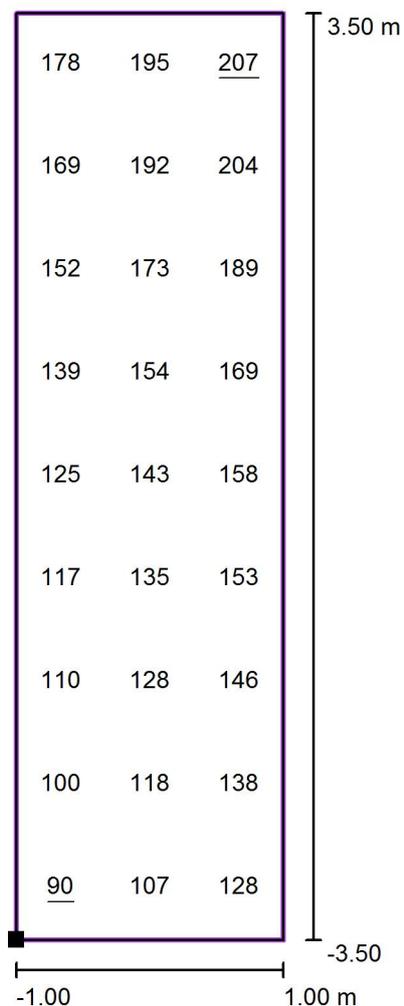

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
149

E_{min} [lx]
90

E_{max} [lx]
207


E_{min} / E_m
0.60

E_{min} / E_{max}
0.43




Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Z293-VIA ROMA AP2 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

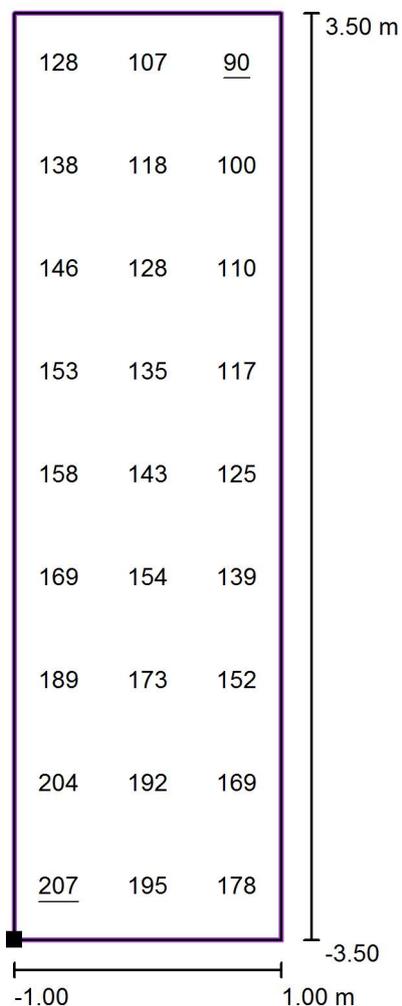

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella scena esterna:
 Punto contrassegnato: (1.000 m, -3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
149

E_{min} [lx]
90

E_{max} [lx]
207


E_{min} / E_m
0.60

E_{min} / E_{max}
0.43



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z294-VIA ADDA AP1 / Dati di pianificazione

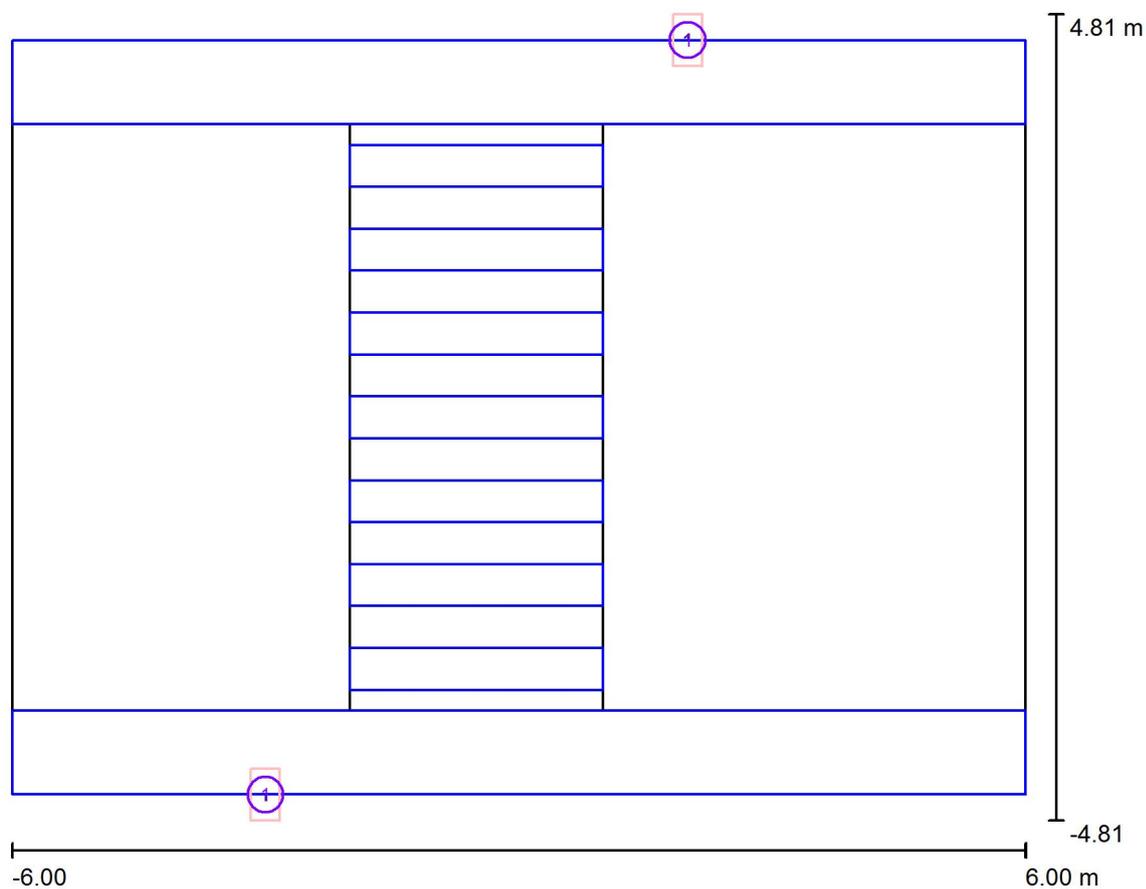

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:90

Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
			Totale: 25099	Totale: 25100	204.0

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z294-VIA ADDA AP1 / Lista pezzi lampade


2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z294-VIA ADDA AP1 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

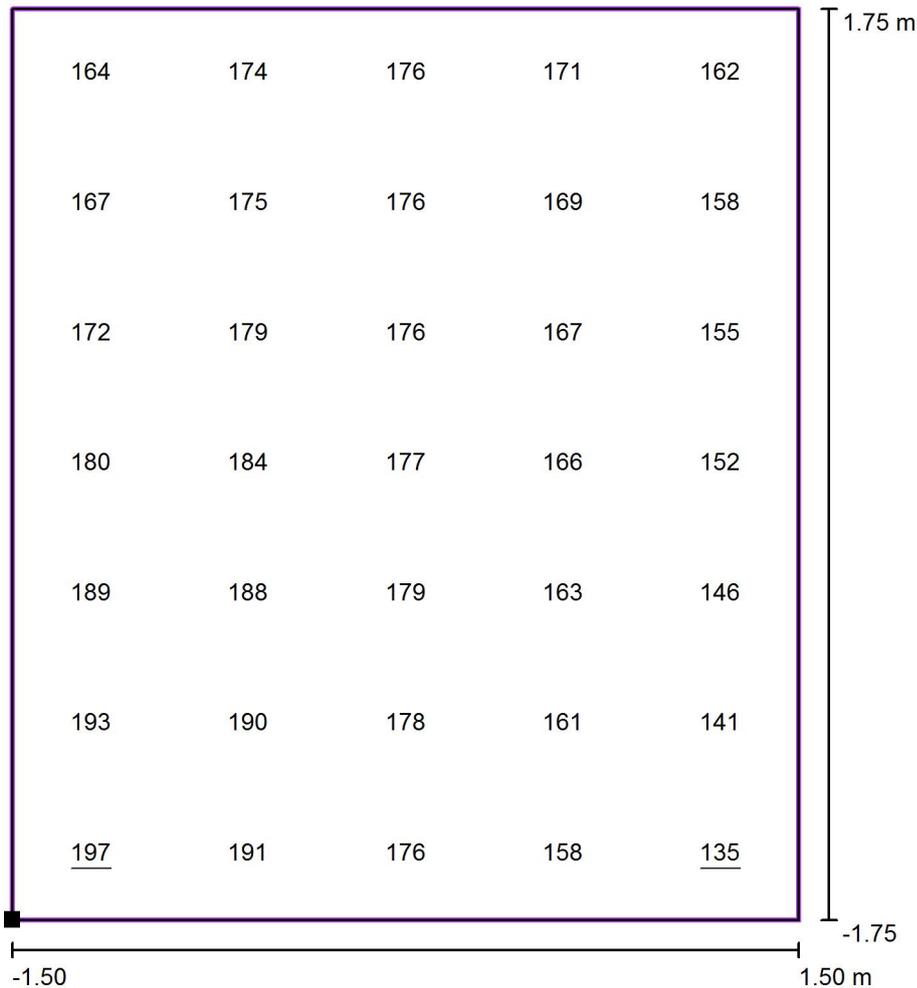

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
171

E_{min} [lx]
135


E_{max} [lx]
197

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.69


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z294-VIA ADDA AP1 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

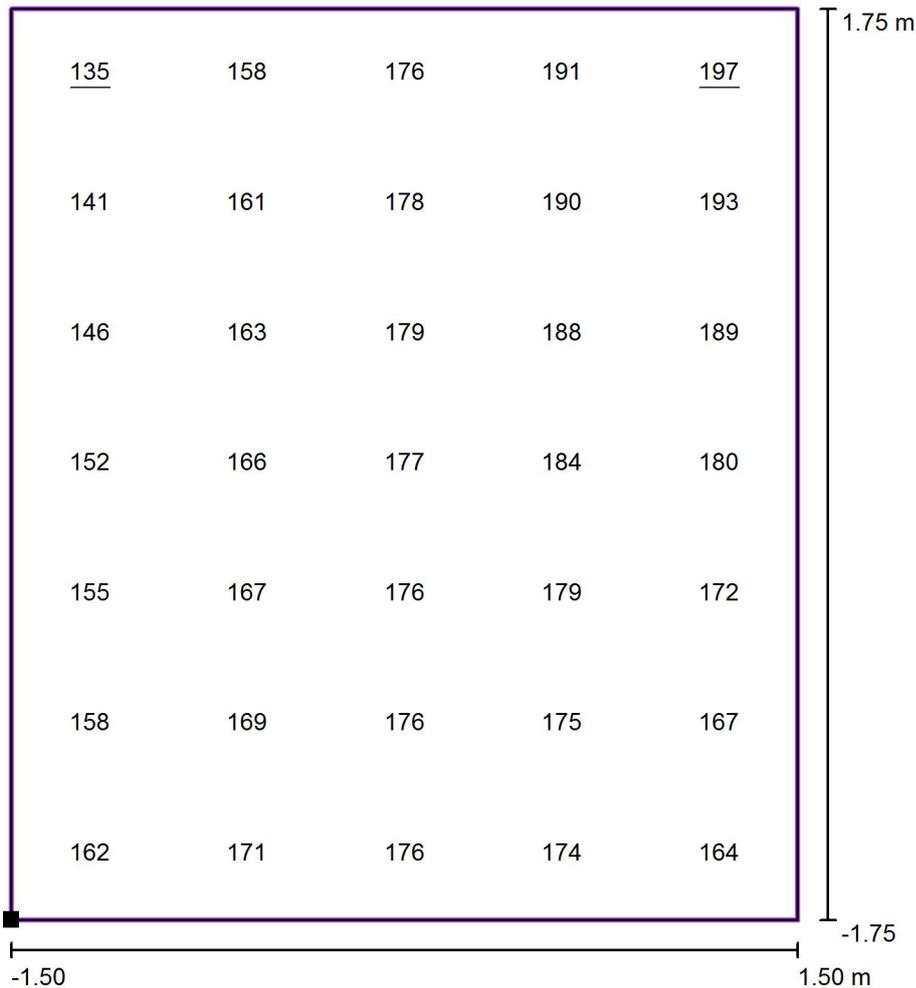

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
0.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
171

E_{min} [lx]
135


E_{max} [lx]
197

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.69


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z294-VIA ADDA AP1 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

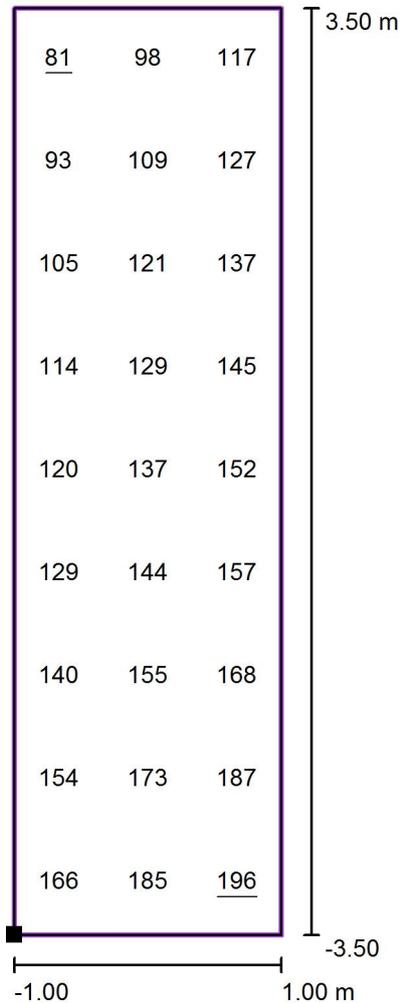

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
138

E_{min} [lx]
81


E_{max} [lx]
196

E_{min} / E_m
0.59

E_{min} / E_{max}
0.41


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z294-VIA ADDA AP1 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

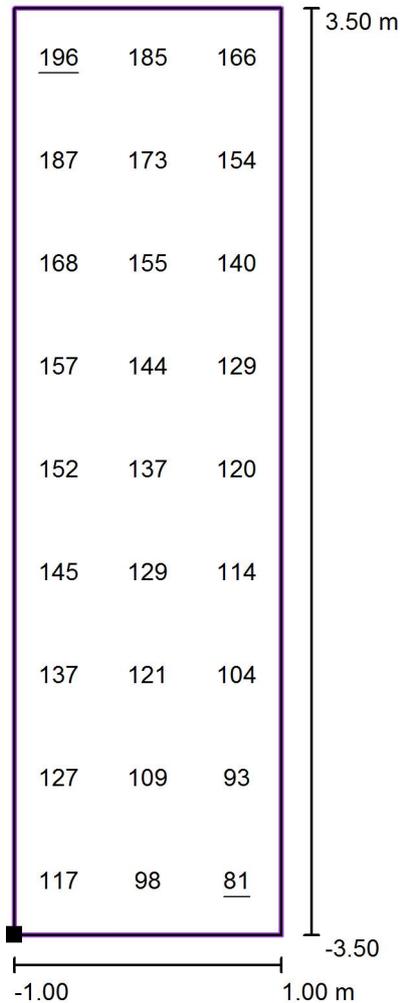

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1.000 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
138

E_{min} [lx]
81


E_{max} [lx]
196

E_{min} / E_m
0.59

E_{min} / E_{max}
0.41

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z295-VIA ADDA AP2 / Dati di pianificazione

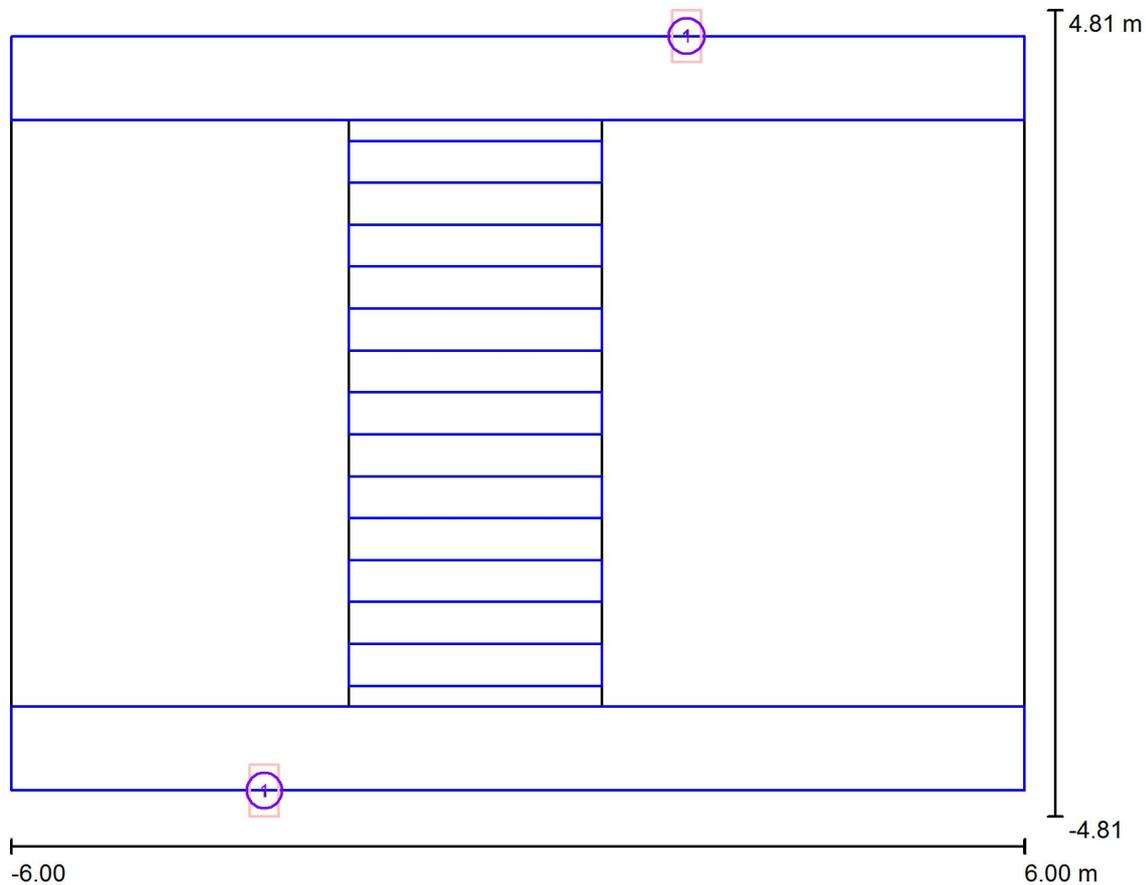

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:90

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
Totale:			25099	25100	204.0




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z295-VIA ADDA AP2 / Lista pezzi lampade


2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z295-VIA ADDA AP2 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

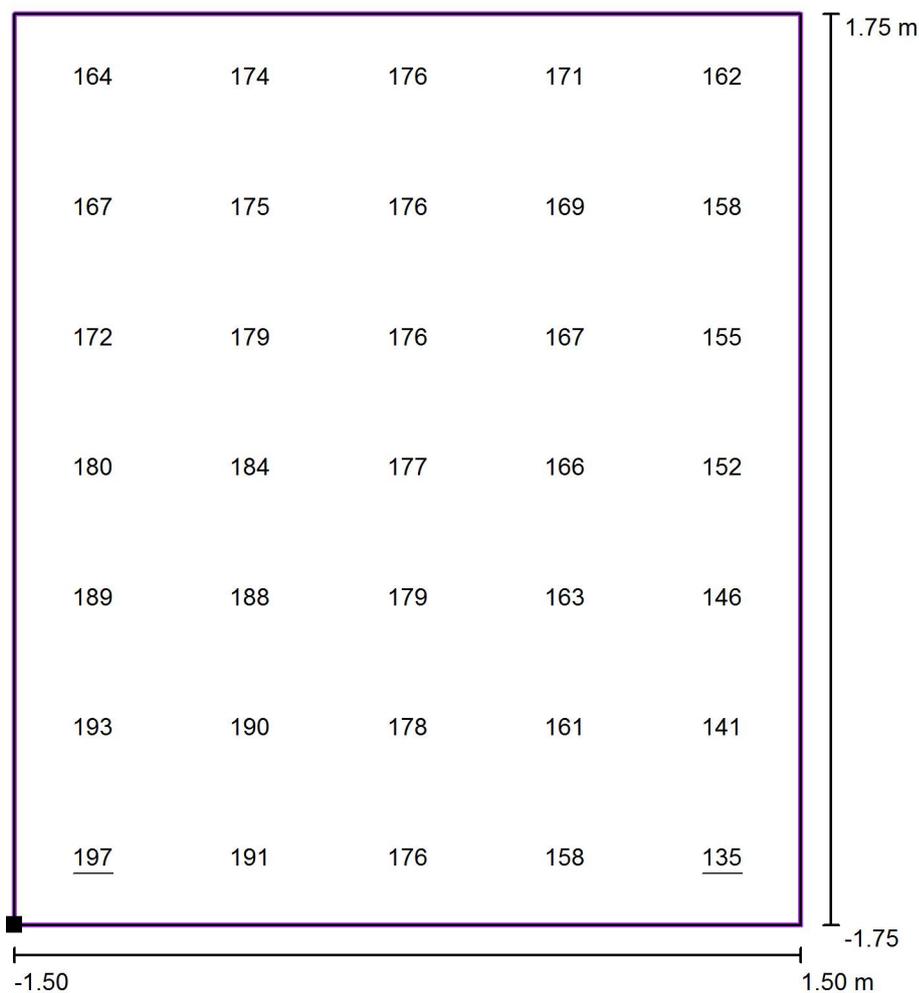

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
171

E_{min} [lx]
135


E_{max} [lx]
197

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.69


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z295-VIA ADDA AP2 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

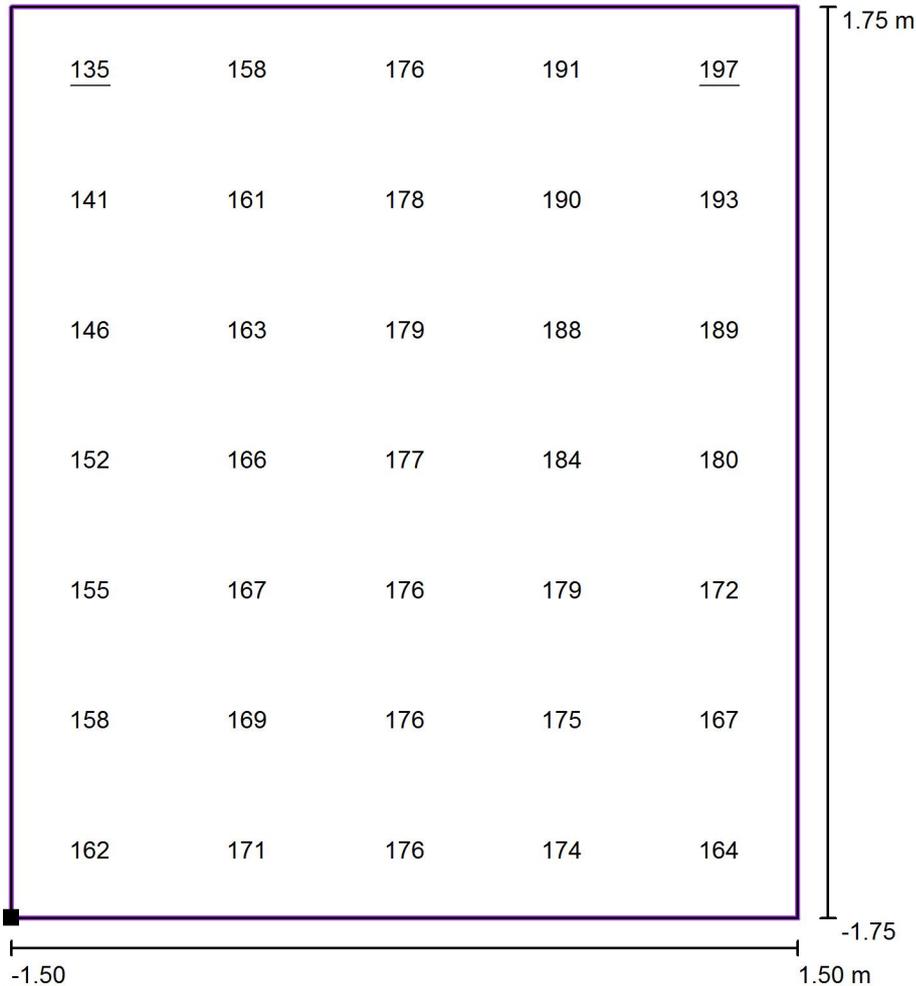

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
0.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
171

E_{min} [lx]
135

E_{max} [lx]
197


E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.69




Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Z295-VIA ADDA AP2 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

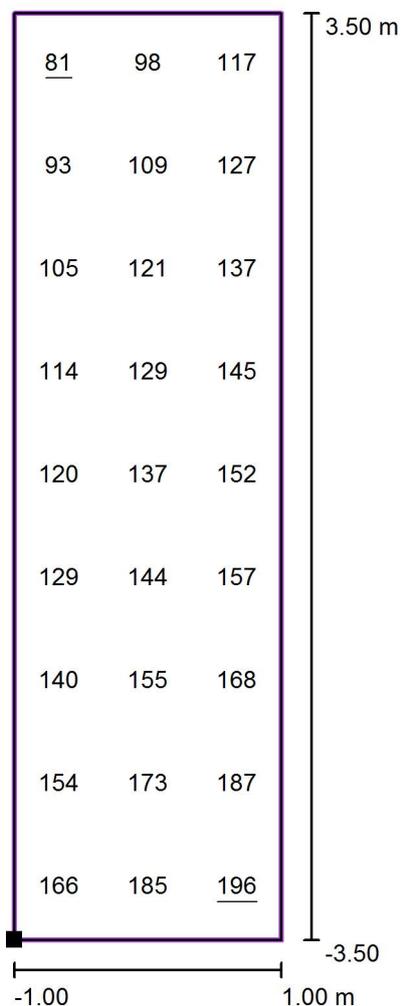

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
 scena esterna:
 Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
 3.500 m, 0.050 m)




Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
138	81	196	0.59	0.41


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z295-VIA ADDA AP2 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

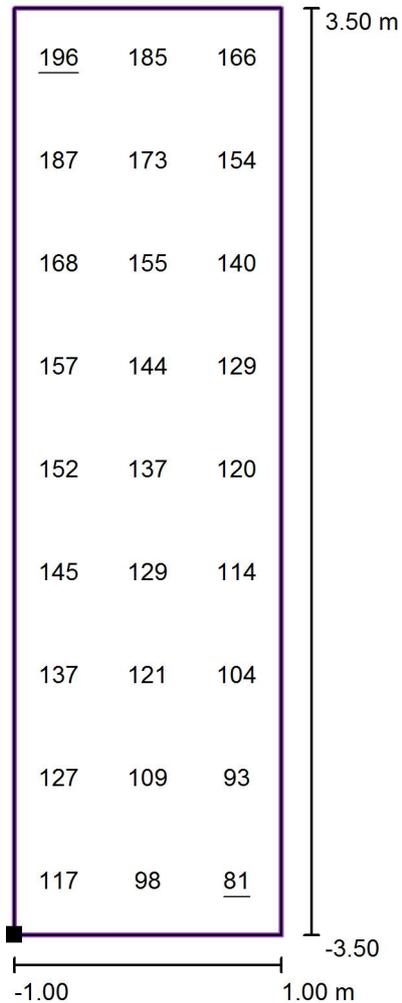

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1.000 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
138

E_{min} [lx]
81

E_{max} [lx]
196


E_{min} / E_m
0.59

E_{min} / E_{max}
0.41



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z296-VIA ADDA AP3 / Dati di pianificazione

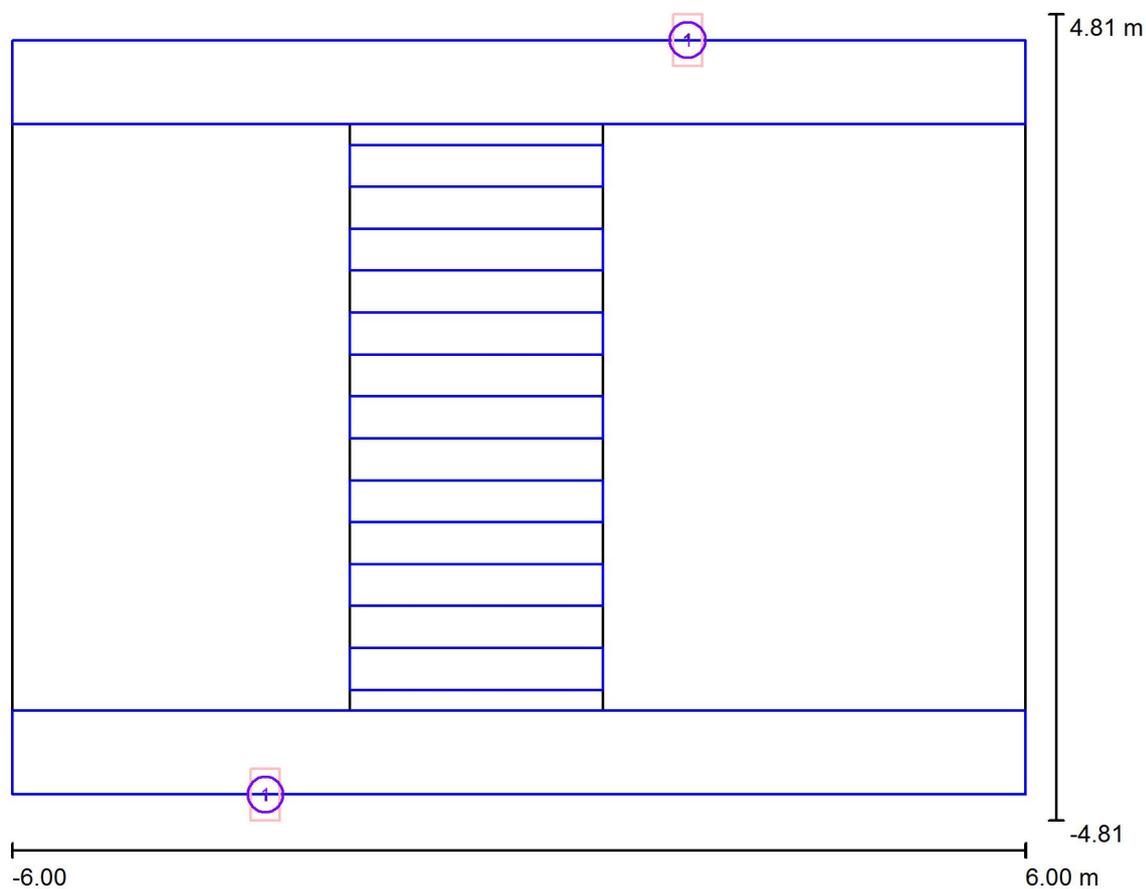

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:90

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
Totale:			25099	25100	204.0




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z296-VIA ADDA AP3 / Lista pezzi lampade


2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z296-VIA ADDA AP3 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

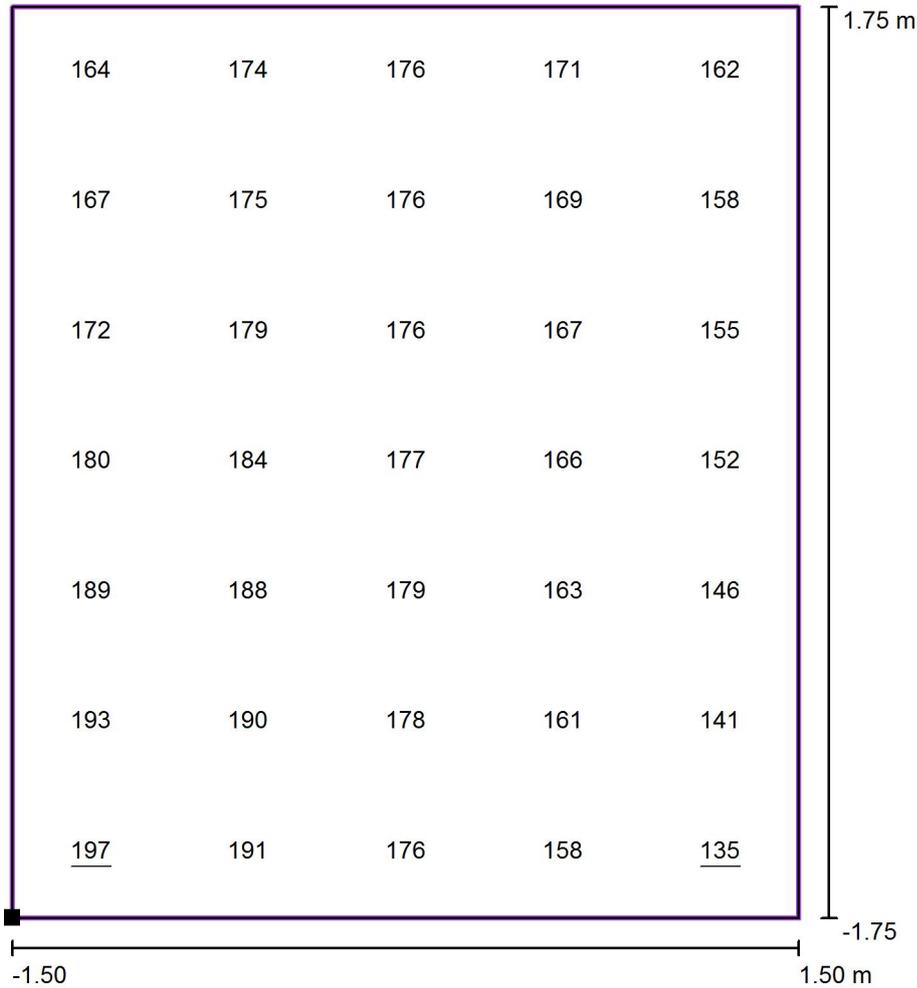

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
171

E_{min} [lx]
135


E_{max} [lx]
197

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.69


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z296-VIA ADDA AP3 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

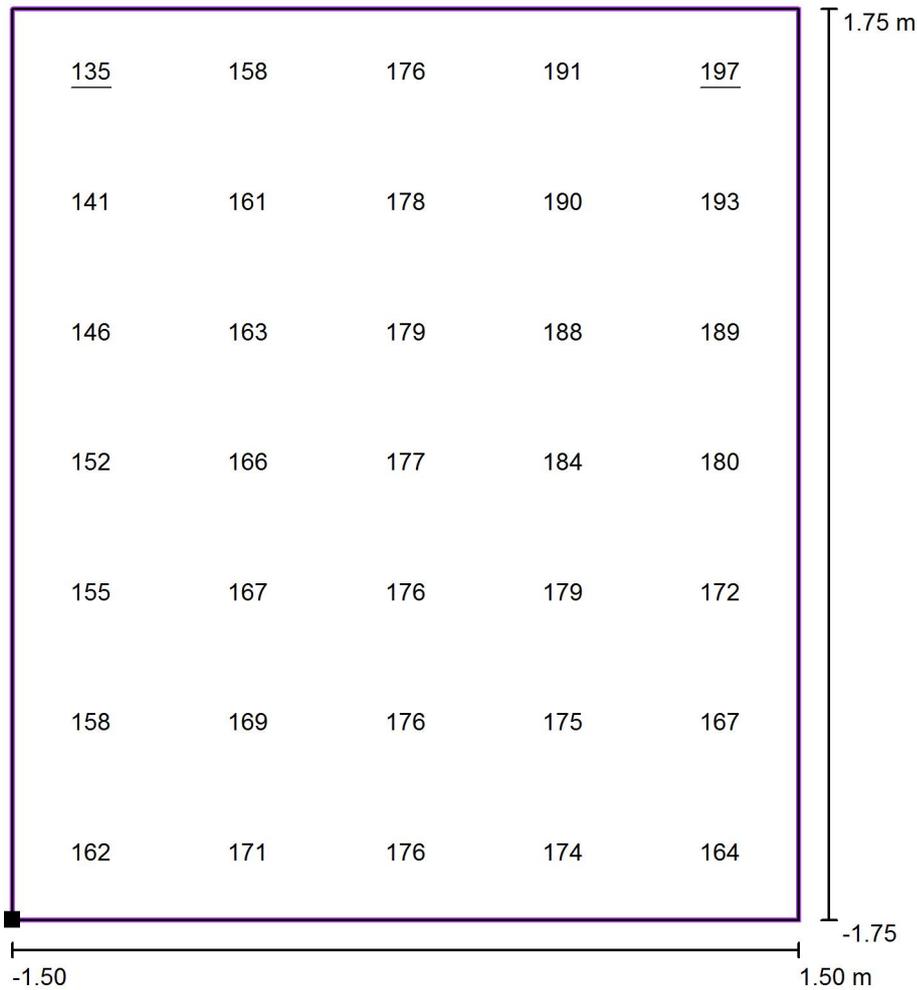

Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
0.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
171

E_{min} [lx]
135


E_{max} [lx]
197

E_{min} / E_m
0.79

E_{min} / E_{max}
0.69


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z296-VIA ADDA AP3 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

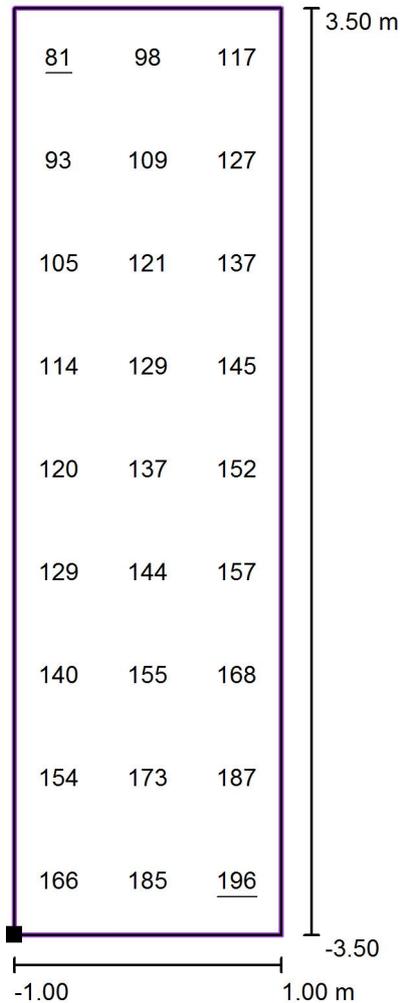

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
138

E_{min} [lx]
81


E_{max} [lx]
196

E_{min} / E_m
0.59

E_{min} / E_{max}
0.41


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z296-VIA ADDA AP3 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

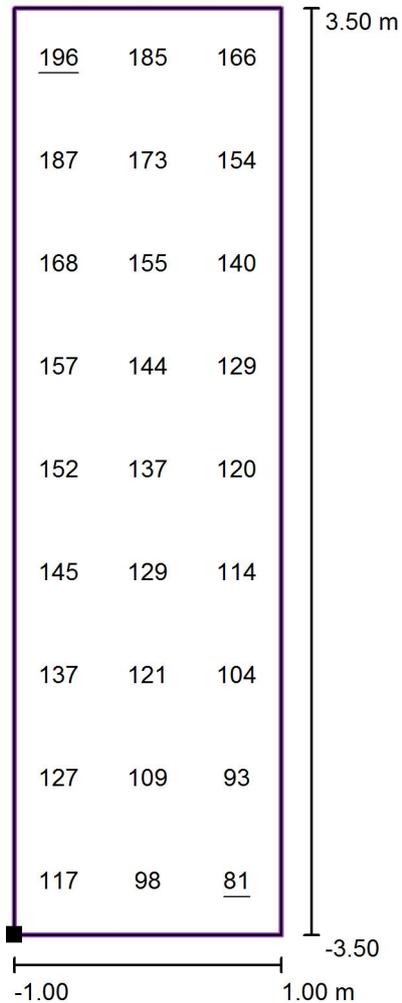

Valori in Lux, Scala 1 : 57

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1.000 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 3 x 9 Punti

E_m [lx]
138

E_{min} [lx]
81


E_{max} [lx]
196

E_{min} / E_m
0.59

E_{min} / E_{max}
0.41

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z297-VIA FORLANINI AP1 / Dati di pianificazione

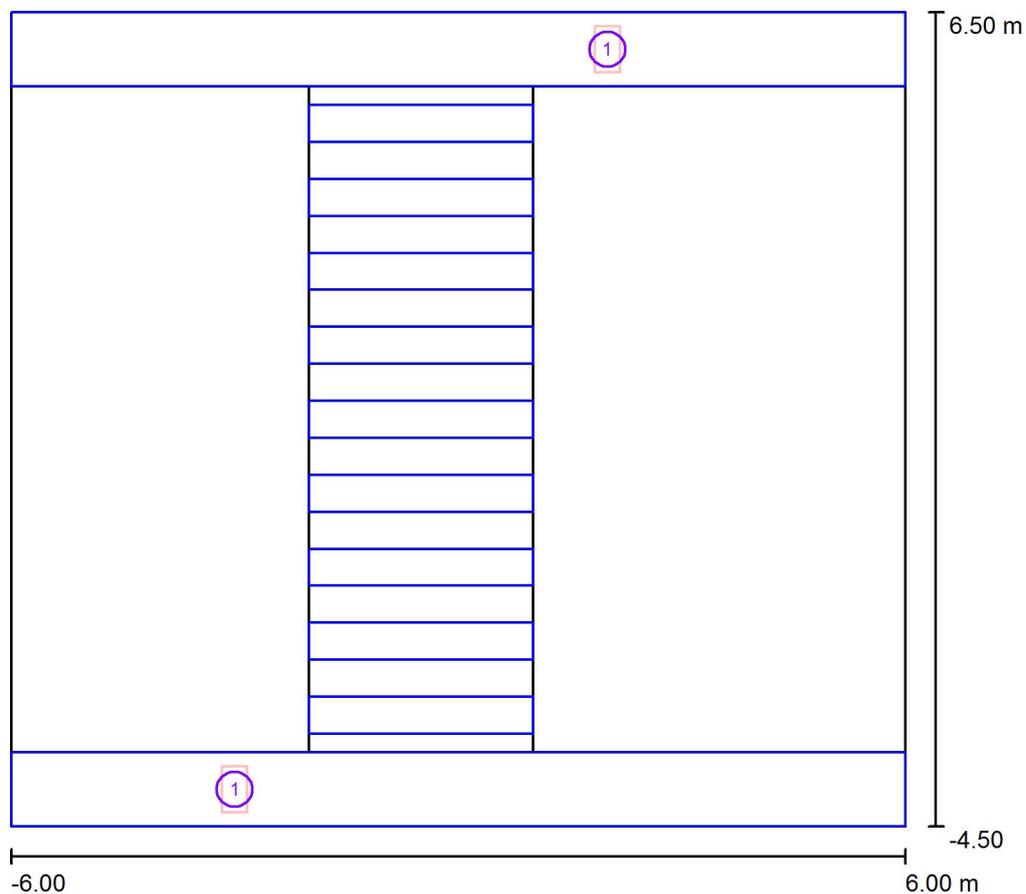

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:102

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
Totale:			25099	25100	204.0




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z297-VIA FORLANINI AP1 / Lista pezzi lampade

2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).


Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.






Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Z297-VIA FORLANINI AP1 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

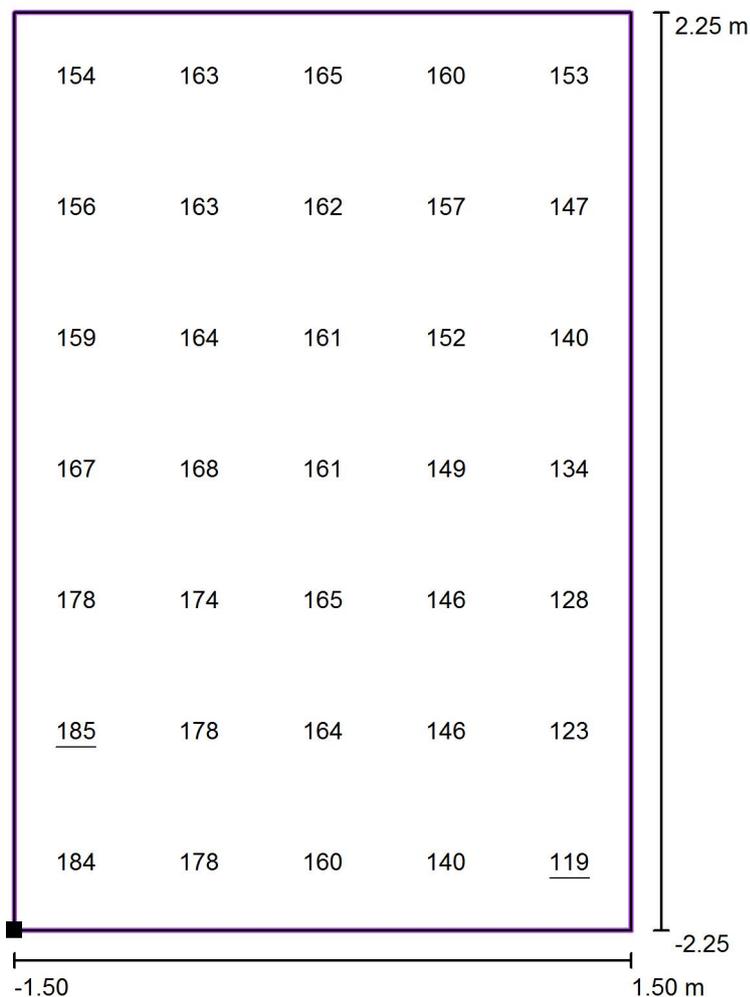

Valori in Lux, Scala 1 : 37

Posizione della superficie nella
 scena esterna:
 Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
 3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
 157

E_{min} [lx]
 119


E_{max} [lx]
 185

E_{min} / E_m
 0.76

E_{min} / E_{max}
 0.64


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z297-VIA FORLANINI AP1 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

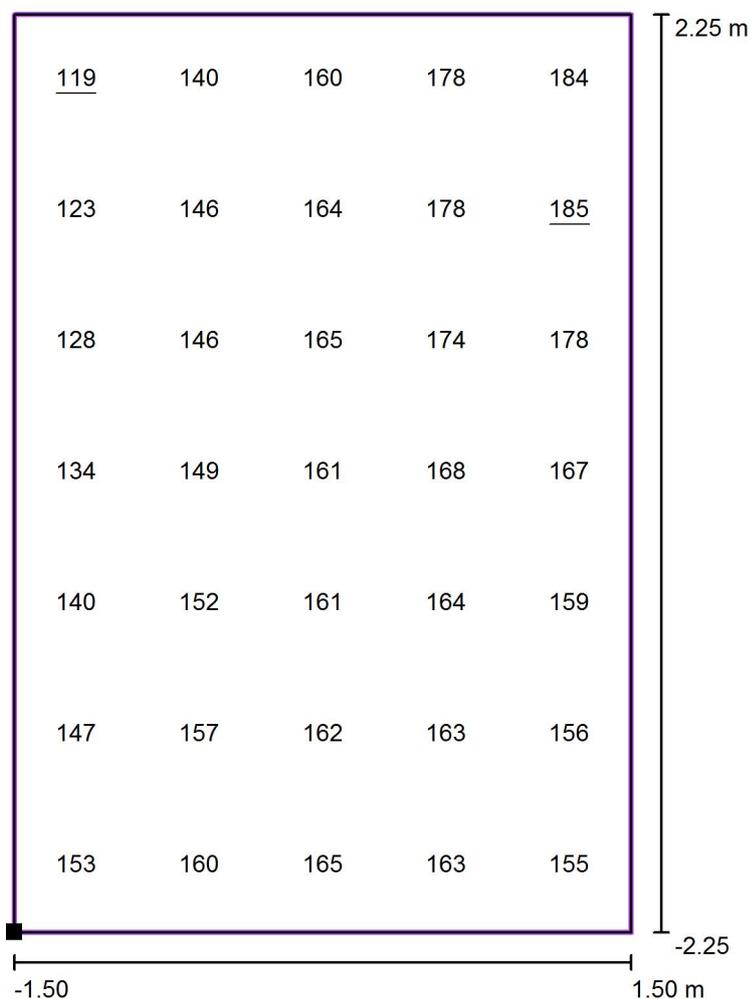

Valori in Lux, Scala 1 : 37

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
1.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
157

E_{min} [lx]
119


E_{max} [lx]
185

E_{min} / E_m
0.75

E_{min} / E_{max}
0.64


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z297-VIA FORLANINI AP1 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

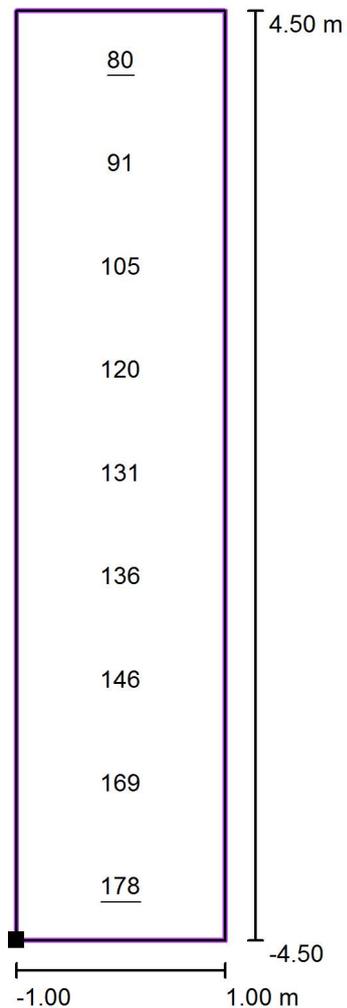

Valori in Lux, Scala 1 : 73

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 1 x 9 Punti

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
80


E_{max} [lx]
178

E_{min} / E_m
0.62

E_{min} / E_{max}
0.45


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z297-VIA FORLANINI AP1 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

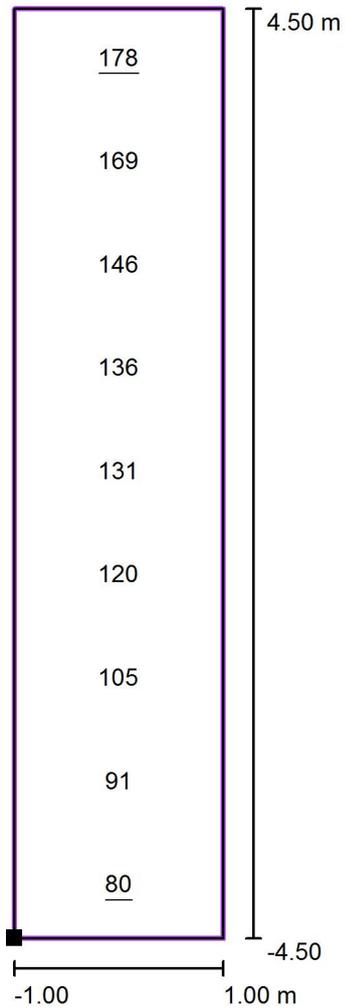

Valori in Lux, Scala 1 : 73

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1.000 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 1 x 9 Punti

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
80


E_{max} [lx]
178

E_{min} / E_m
0.62

E_{min} / E_{max}
0.45

Redattore
 Telefono
 Fax
 e-Mail

Z298-VIA FORLANINI AP2 / Dati di pianificazione

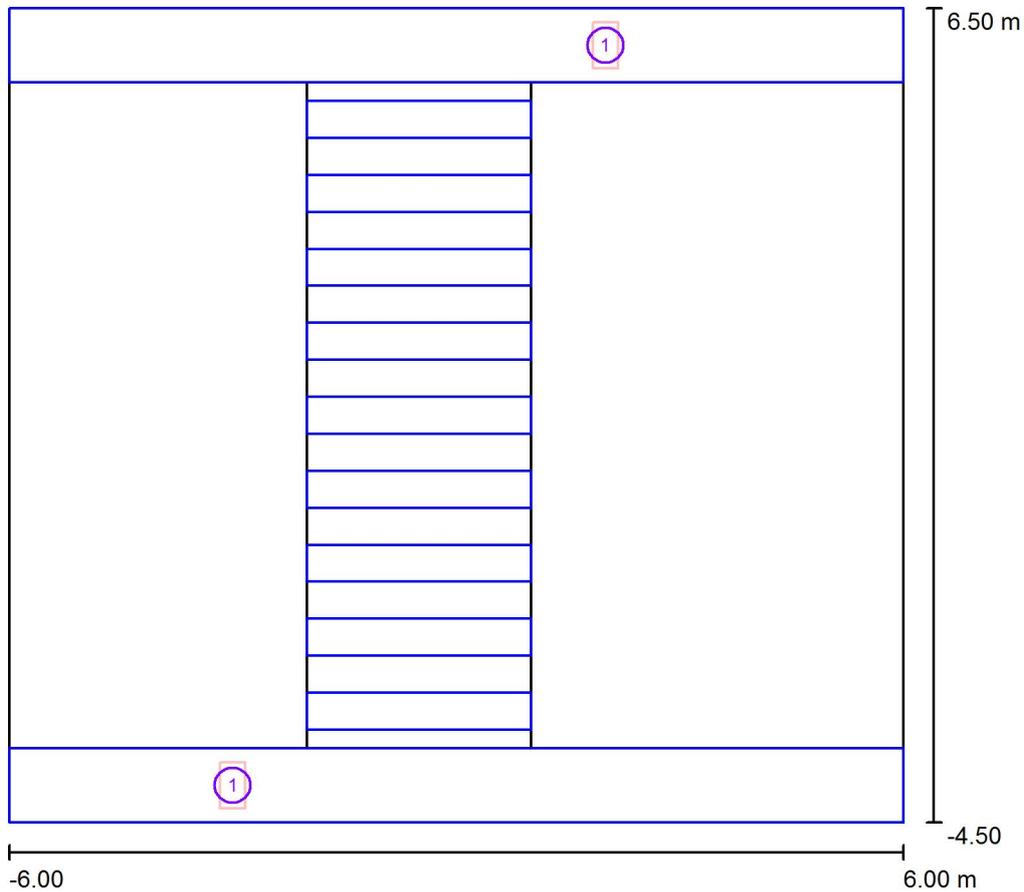

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Scala 1:102

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7- 2M (1.000)	12549	12550	102.0
Totale:			25099	25100	204.0




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z298-VIA FORLANINI AP2 / Lista pezzi lampade


2 Pezzo AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Articolo No.: ITALO 1 0F6 OP-DX 4.7-2M
Flusso luminoso (Lampada): 12549 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12550 lm
Potenza lampade: 102.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 81 99 100 100
Dotazione: 1 x L-IT1-0F6-4000-700-2M-70-25
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z298-VIA FORLANINI AP2 / Em C1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

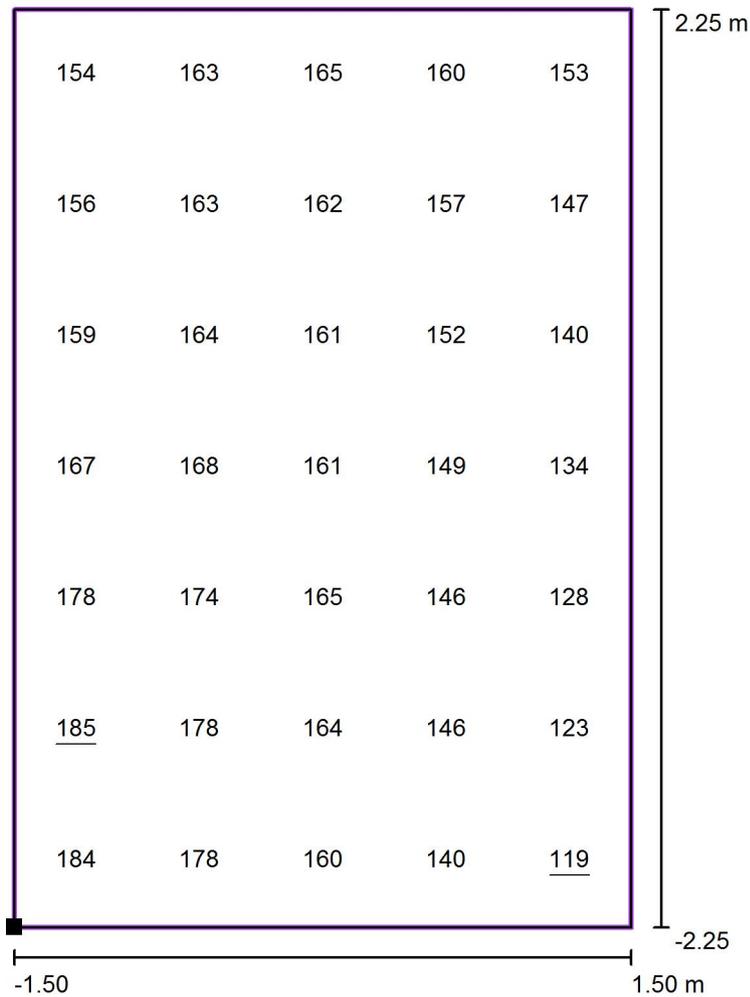

Valori in Lux, Scala 1 : 37

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-1.994 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
157

E_{min} [lx]
119


E_{max} [lx]
185

E_{min} / E_m
0.76

E_{min} / E_{max}
0.64


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z298-VIA FORLANINI AP2 / Em C2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

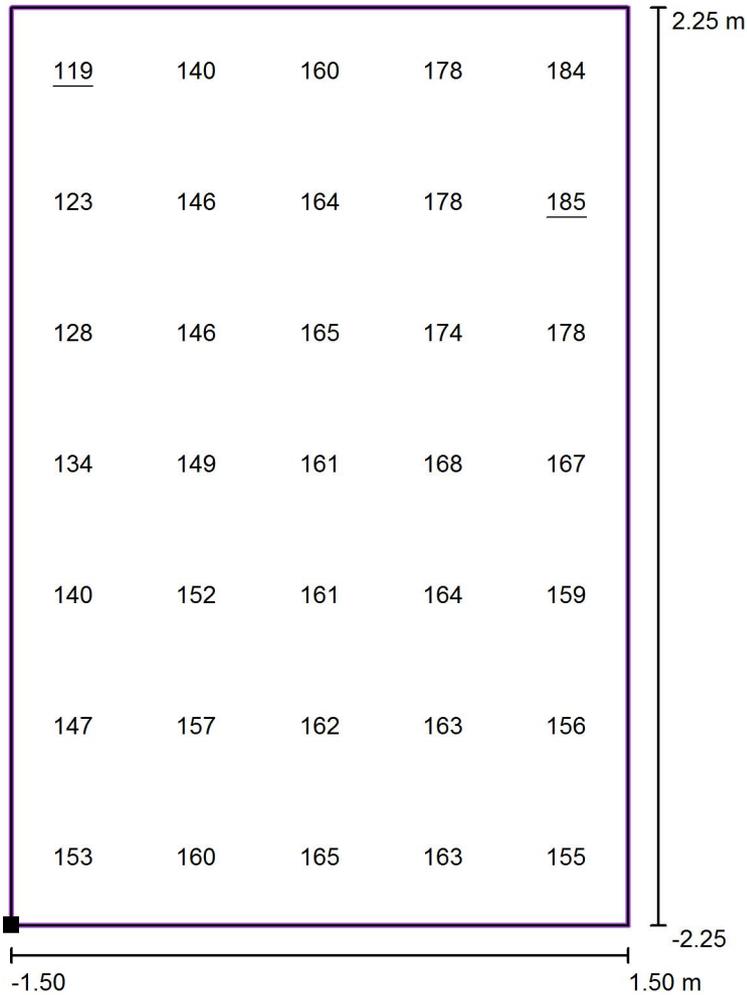

Valori in Lux, Scala 1 : 37

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-2.010 m,
1.000 m, 0.050 m)



Reticolo: 5 x 7 Punti

E_m [lx]
157

E_{min} [lx]
119


E_{max} [lx]
185

E_{min} / E_m
0.75

E_{min} / E_{max}
0.64


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z298-VIA FORLANINI AP2 / Em ingresso 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

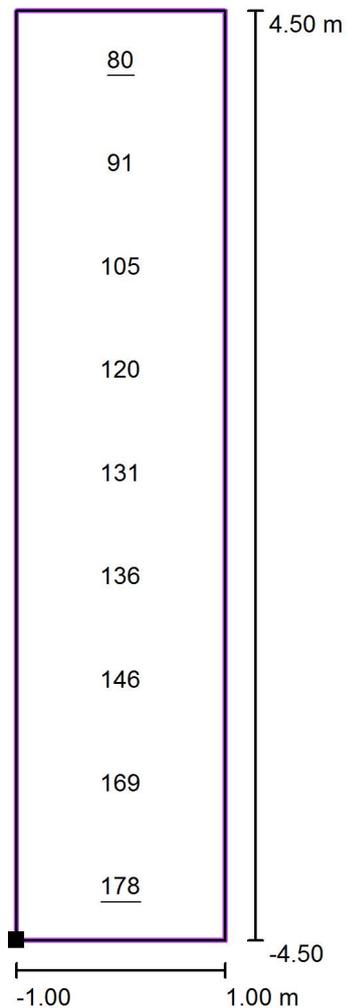

Valori in Lux, Scala 1 : 73

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (-3.999 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 1 x 9 Punti

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
80

E_{max} [lx]
178


E_{min} / E_m
0.62

E_{min} / E_{max}
0.45




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Z298-VIA FORLANINI AP2 / Em ingresso 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

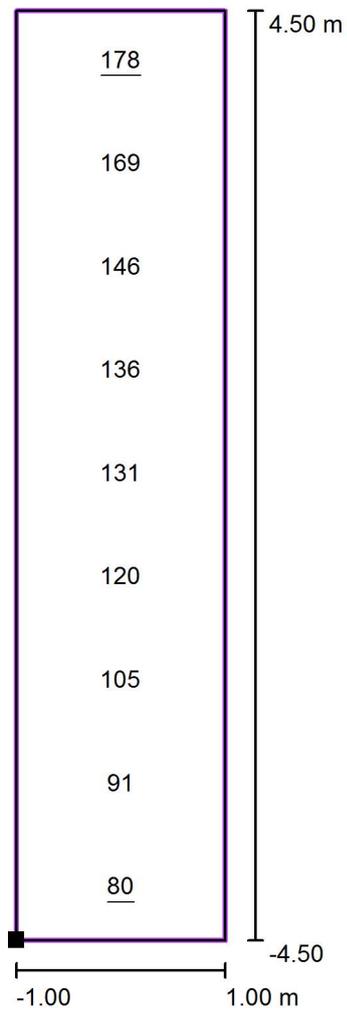

Valori in Lux, Scala 1 : 73

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (1.000 m, -
3.500 m, 0.050 m)



Reticolo: 1 x 9 Punti

E_m [lx]
129

E_{min} [lx]
80

E_{max} [lx]
178

E_{min} / E_m
0.62

E_{min} / E_{max}
0.45